Ochrona przed promieniowaniem

Diana Wojtkowiak

2026

Ekrany pól torsyjnych

kasztany 2,5x, orzechy włoskie 3x

Ekranowanie pól torsyjnych

Można ekranować:
- pole torsyjne pierwotne - z ziemi, od słońca i reakcji rozpadów promieniotwórczych
- pole torsyjne wtórne - od urządzeń elektrycznych, gdzie przejścia kwantowe spowodowały polaryzację i przyspieszenie pola pierwotnego.

Metody:
- Odbicie pola torsyjnego z wykorzystaniem zjawiska całkowitego zewnętrznego odbicia pod małymi kątami (odbicie jedno- lub wielokrotne, przy każdym odbiciu następuje zmiana polaryzacji chiralnej (2x - 200x). [DW]
- Rozproszenie na okrągłych powierzchniach dla małych kątów padania - orzechy (2x), kasztany, ziarna.
- Rozproszenie na siatkach dyfrakcyjnych [AP]
- Odwrócenie polaryzacji chiralnej [AP]
- Zmniejszenie emisji przez obniżenie pola geomagnetycznego
- Zmniejszenie emisji przez modyfikację powierzchni metalu promieniującego
- Inne (chyba do wynalezienia)

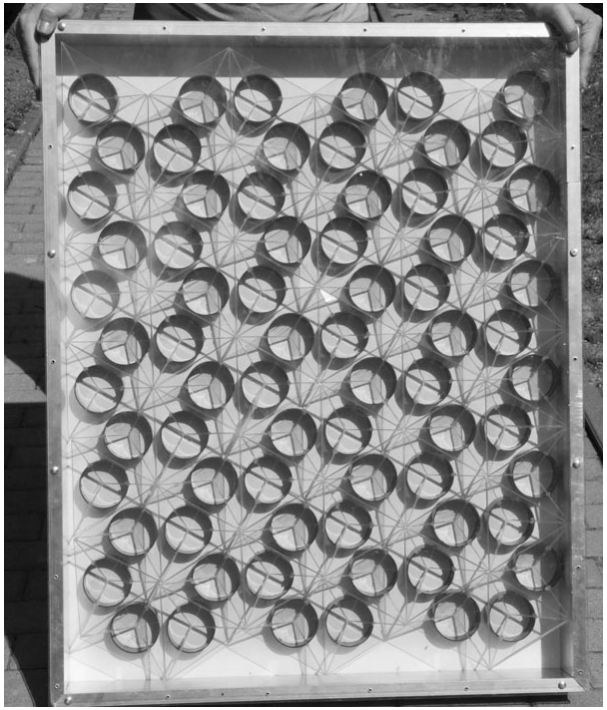

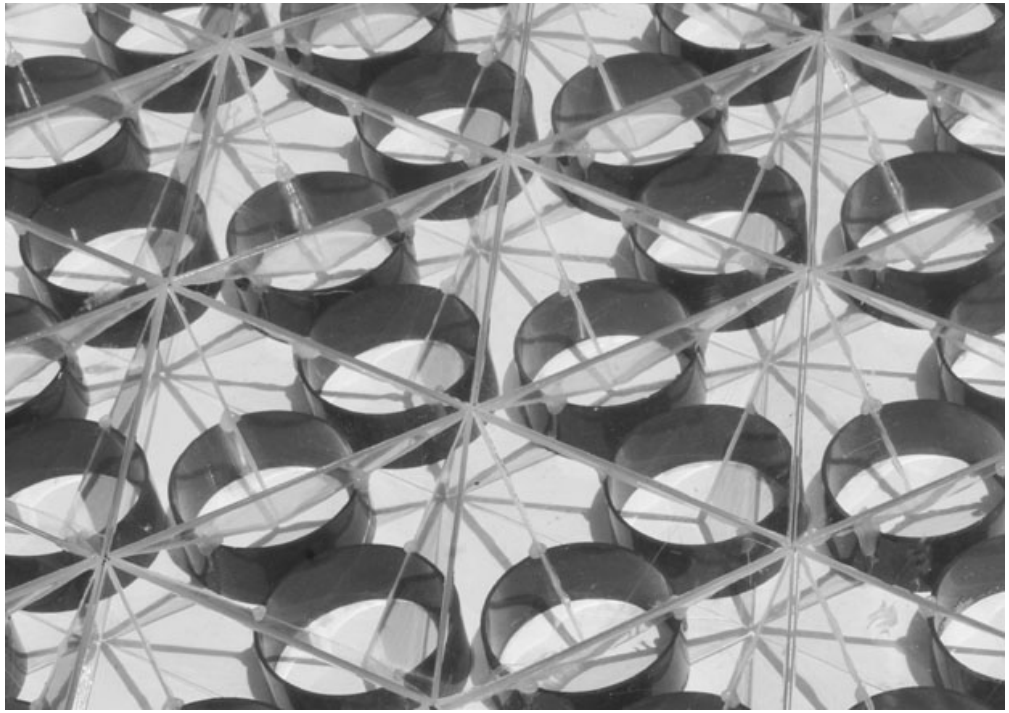

Modelowy ekran pola torsyjnego osłabiający je 50x, wykonany z przezroczystego PCV. Następuje odwrócenie polaryzacji chiralnej i odbicie w kierunku źródła.

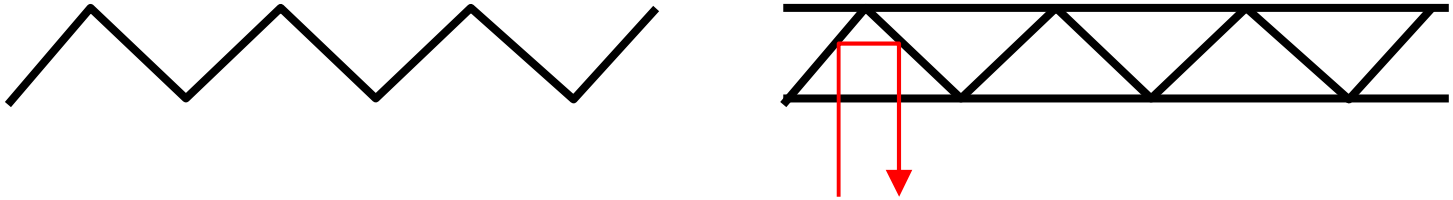

Ekran nie odwracający polaryzacji. Można wykorzystać struktury sprzedawane komercyjne. Materiał struktury musi posiadać wystarczająco wysoki kąt całkowitego zewnętrznego odbicia dla określonego pola torsyjnego.

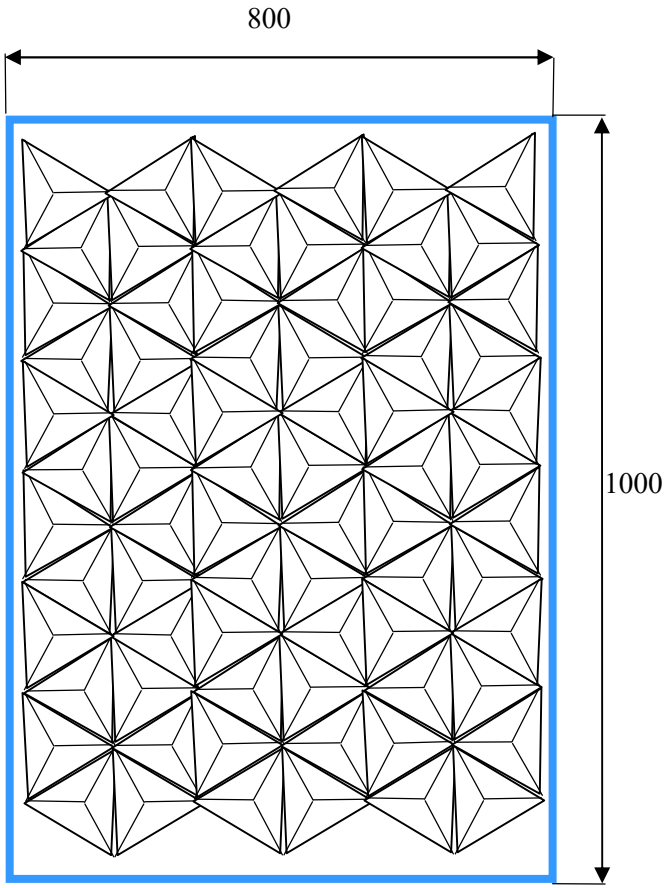

Efektywność 50x (akcelerator)

Efektywność 600x (akcelerartor)

Ekranuje siatkę radiestezyjną

Ekranowanie eteru przez płytę Velario 613

Próbka 600×150×10mm Valerio 613 cristallo sat. no Uv, Dott. Gallina s.r.l.
Wzorzec Sulfur C5

Ekranowanie: 8-krotne zmniejszenie intensywności wiązki
(zmierzone dla trzech miejsc przechodzenia wiązki)

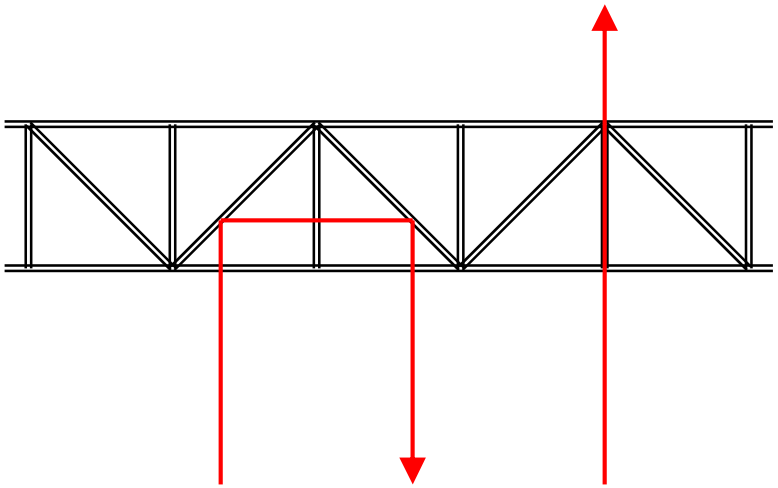

Zasada działania poliwęglanowej płyty komórkowej z ukośnymi ściankami

dott. gallina s.r.l.
INDUSTRIAI MATERIE PLASTICHE
Str.da Carignano, 104 - 10046 La Loggia (TO)
Tel. +39.011.962.81.77 - Fax. +39.011.962.83.61
CERTO
an SAI GLOBAL company
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO/TS 16949:2009
UNI EN ISO 14001:2004
VELARIO 613 CRISTALLO SAT. NO UV
2141/65/5028NUV

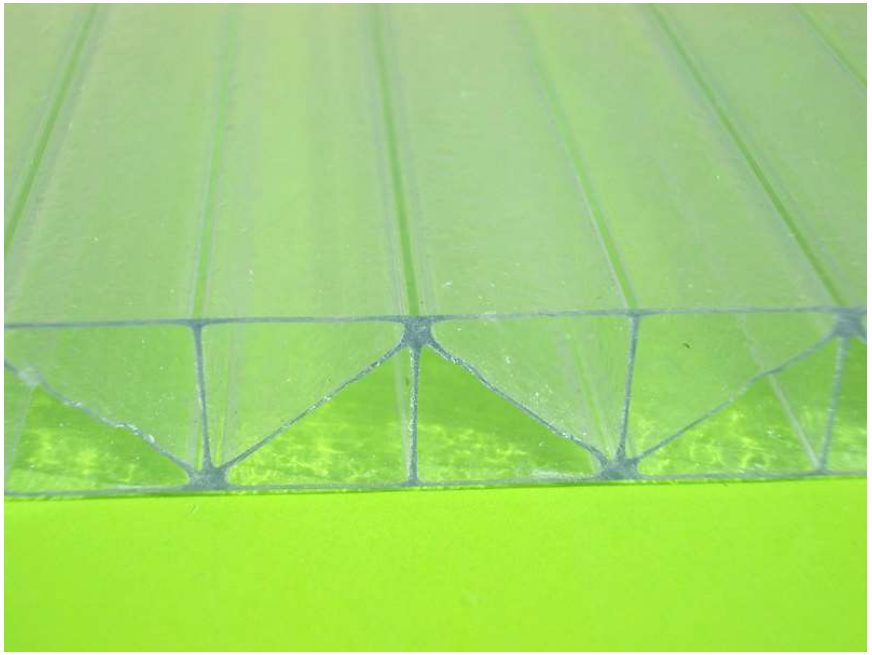

Zapora fotonowa

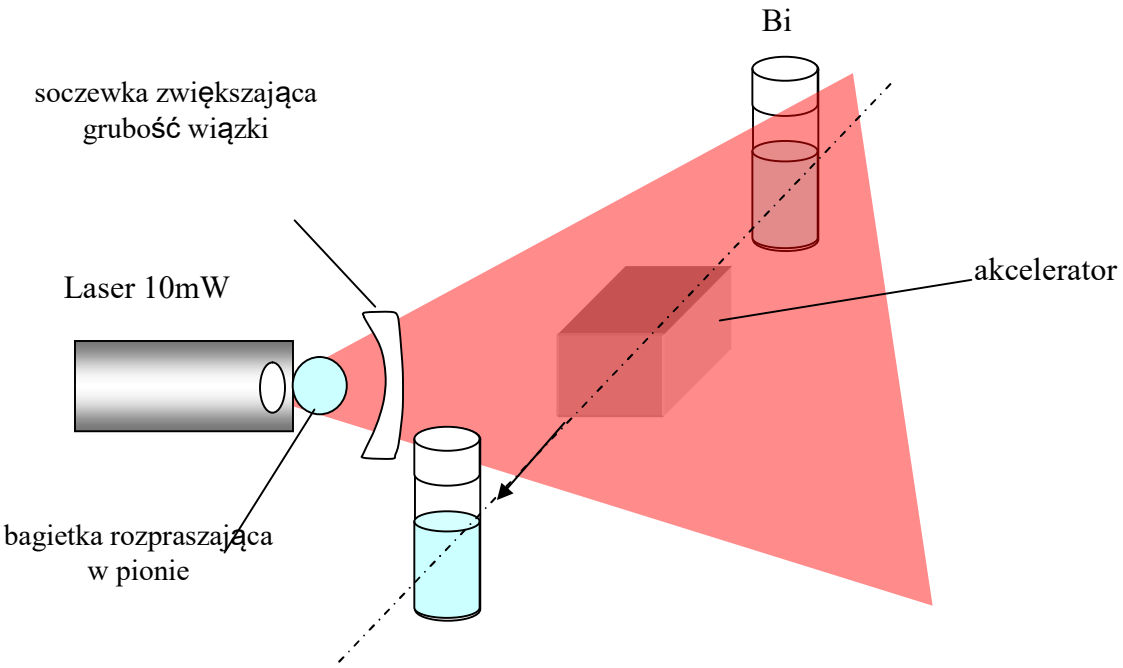

Ścianka fotonowa pogrubiona z użyciem soczewki wklęsłej, grubość ścianki ok. 15mm

- kopia x2 - K1 600cm
- kopia x2 + laser - K1 90cm/50cm

Usuwanie fantomów

Depolaryzator

Depolaryzator do czyszczenia półeczek

Depolaryzator duży

Odpromienniki, które zabijają

25m

50m

120m

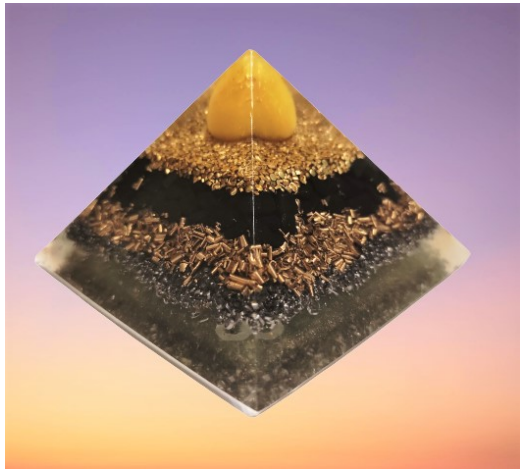

150m

110m-500m